

風の流れてスピード乾燥！新設計の気流乾燥装置

小さなワークに最適な、気流によるスピード乾燥を実現しました！



電子



プレス

メッキ
表面処理

気流乾燥装置

製品寸法 (W×D×H, 単位はmm)

650×800×1,400

使用電力

200V 3相 11kw

ワークカゴ有効寸法


φ220 × H150mm / □220 × H150mm



特長・効果

- コンパクトな省エネ設計！
- 短時間で乾燥可能！
- 設置スペースを選ばないコンパクト設計！
- 低温乾燥式なので、銅や真鍮に最適です！
- 静止乾燥式なのでワークに傷がつきにくい！
- 効率ファン採用で低騒音！


システム構成 概念図



装置概要

背面フィルタを通して取り込まれた空気は、低温気流としてワークを通過、水分の気化を促すことでスピード乾燥を実現しました。

装置チャート <当社基準>

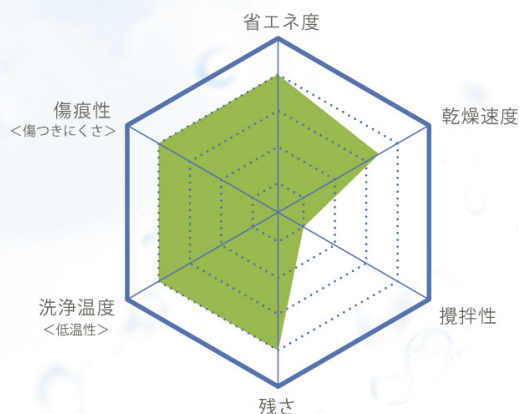

乾燥効率イメージ



【ご注意】乾燥時間はワークサイズや、ワーク形状外気温・湿度等によって異なります。

導入をサポートするセールス・エンジニアへ気軽にご質問ください！

【ご注意】製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。製品の色調は印刷のため、多少実物と異なる場合があります。